




Neomax GMS

Detergente fortemente alcalino per lavasciuga


Neomax GMS è un detergente per lavasciuga fortemente alcalino per la pulizia quotidiana e periodica. Grazie alla sua eccellente potere solvente del grasso e sporco **Neomax GMS** è ideale per l'utilizzo in aree industriali e altri oggetti. La speciale formulazione di **Neomax GMS** risolve in modo efficace l'olio testardo, grasso e sporco incrostato e quindi impedisce l'ingrignimento tipico delle pavimentazioni in zone altamente inquinate. Per la pulizia dei grandi oggetti e nella macchina lavapavimenti in combinazione con il sistema Maxi Quik Fill **Neomax GMS** è disponibile anche in fusto di 200 kg

Settore d'uso: Adatto per la pulizia di tutti i tipi di rivestimento resistente agli alcali per pre-test

- **Pulito** Formulazione potente per la pulizia quotidiana e intensiva
- **Sicuro** Alta affidabilità dei risultati ai incrostazioni pesante
- **Efficiente** Scioglie olio testardo, grasso e sporco incrostato a esposizione a breve

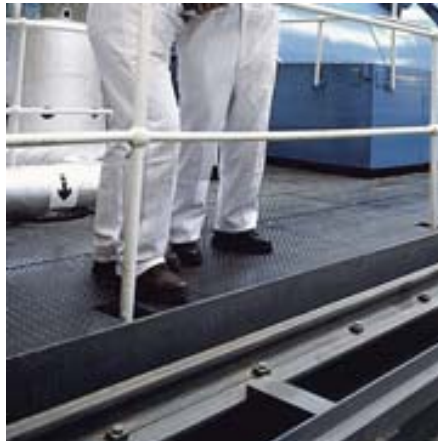

Modo d'uso

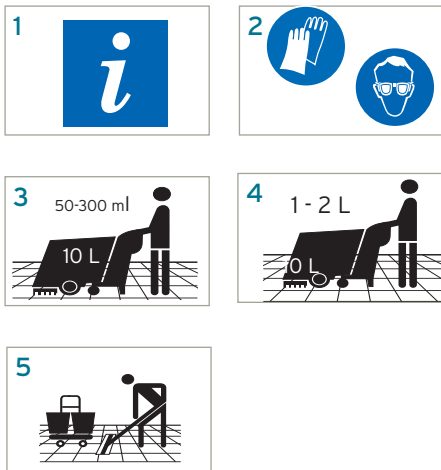

1. Potete trovare le avvertenze d'uso sul piano di pulizia e sull'etichetta del prodotto
2. Indossare sempre adeguati guanti e occhiali di protezione
3. Preparare la soluzione detergente nella macchina lavapavimenti o in un secchio. Per la pulizia di mantenimento, versare 50-300 ml di **Neomax GMS** in 10 l d'acqua a seconda del grado di sporco
4. Per la pulizia di base, a seconda del grado di inquinamento utilizzare 10 - 20% di **Neomax GMS**
5. Per la pulizia manuale, pulire il pavimento con il sistema rasanTEC e rimuovere lo sporco. Se necessario, ripulire

Avvertenza di sicurezza

Solo per l'uso professionale!

Prima della pulizia verificare la compatibilità ai materiali in una zona nascosta. Installare segnali di pericolo con l'avvertenza «Attenzione, pericolo di scivolamento» fino alla completa asciugatura del pavimento.

Seguire le avvertenze di pericolo sulla scheda informativa in materia di sicurezza e sulla confezione originale.

Non mischiare con altri prodotti!

Valore pH (conc.)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	----	----	----	----	----

Condizioni d'immagazzinaggio

Conservare solo nella confezione originale a una temperatura compresa tra -5°C e 40°C.

Unità di vendita

10 l Bidone	3024960
200 kg Fusto	3024970
200 kg Fusto (ProTec)	9063940