

Brillantante neutro concentrato per stoviglie in plastica riutilizzabili

Descrizione

Suma PolyDry è un brillantante neutro concentrato adatto per il lavaggio automatico di stoviglie in plastica riutilizzabili.

Caratteristiche principali

Suma PolyDry A9 è un brillantante neutro concentrato da utilizzare nella fase di risciacquo. È stato appositamente formulato per l'uso su diversi tipi di stoviglie in plastica riutilizzabili, tra cui Tritan e articoli a base di polipropilene, in una vasta gamma di lavastoviglie. La speciale miscela di tensioattivi non ionici è progettata per ridurre la tensione superficiale dell'acqua di risciacquo finale. Ciò impedisce la formazione di goccioline e, poiché l'acqua scivola via dalla superficie in uno strato sottile, i tempi di asciugatura si riducono. Questa miscela speciale previene anche la formazione di schiuma eccessiva nella lavastoviglie.

Benefici

- Formula ad alte prestazioni garantisce risultati senza aloni e senza macchie.
- Asciugatura rapida delle stoviglie, riduce il rischio di igiene e consente di riporre rapidamente le stoviglie.
- La formulazione altamente concentrata offre un risparmio nell'uso.
- La formula a bassa formazione di schiuma assicura un funzionamento efficiente e senza intoppi.
- La formula a rapida asciugatura supporta il risparmio energetico e l'aumento della produttività per lavastoviglie di grandi dimensioni con più zone di asciugatura.

Modalità d'uso


Suma PolyDry A9 è raccomandato per l'uso su diversi tipi di stoviglie riutilizzabili, come Tritan e polipropilene, in tutti i tipi di lavastoviglie commerciali con dosaggio automatico.


Dosaggi consigliati*

Per un uso ottimale, utilizzare il prodotto ad una concentrazione minima di 0,1 ml/l* a temperature di 80-90 °C in condizioni di acqua dolce o di durezza media. Il prodotto viene dosato direttamente nella fase di risciacquo finale utilizzando le apparecchiature di dosaggio Diversey. I livelli di dosaggio effettivi vengono determinati in base alle condizioni operative del sito, con un dosaggio massimo di 0,3 ml/l.

L'utilizzo del prodotto secondo le istruzioni di dosaggio e le temperature minime consigliate contribuirà alla riduzione del consumo di energia e di acqua e alla prevenzione dell'inquinamento idrico.

**Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.*



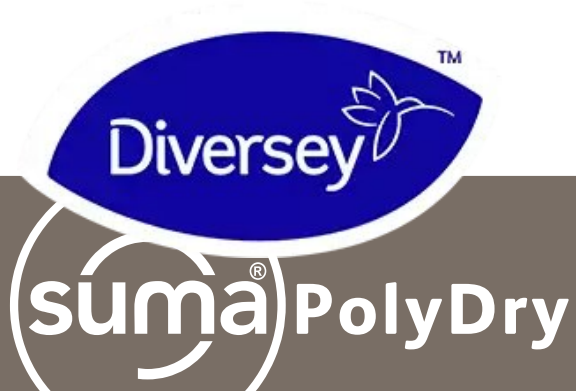

A9

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Liquido limpido blu
pH (tal quale): 7
pH (in uso): 7
Peso specifico (20°C): 1.02

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale.
Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Compatibilità prodotto

Seguendo le modalità d'uso consigliate, Suma PolyDry è utilizzabile sulla maggior parte dei materiali comunemente presenti nelle cucine.

www.diversey.com

© 2024 Diversey SpA | www.diversey.it | Tutti i diritti riservati. 14/08/2024 it-IT (K02322)